




MANUAL DE USO *(Jacuzzis)*

PRECAUCIONES

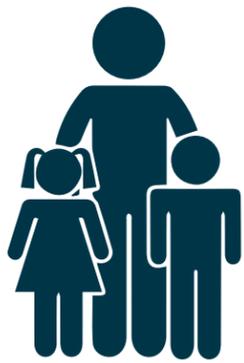

Por su seguridad el jacuzzi debe ser usado bajo supervisión de personas responsables y evitar la manipulación de niños o adultos con capacidades motoras y cognitivas reducidas.



En caso de tener inconvenientes cardíacos, presión arterial alta o baja, problemas del sistema circulatorio, diabetes u obesidad o mujeres embarazadas deben consultar a un médico antes de usar el jacuzzi.



La temperatura del agua es esencial para garantizar el disfrute del jacuzzi, pero tendrás que tener cuidado con las altas temperaturas para evitar lesiones o daños a la salud.

Para niños te recomendamos bajar la temperatura cuando la inmersión supere los 10 minutos.

En términos generales te recomendamos que la temperatura no pase los 40°C.



ADVERTENCIA

Evita el uso y exceso de alcohol y sustancias psicoactivas durante la inmersión en el jacuzzi, ya que puede aumentar el riesgo de hipertermia.

PROCEDIMIENTO


LLENADO

Para llenar con agua CALIENTE, abrir llave #1 (llave #2 cerrada) y asegurar que el calentador se encienda.


Para llenar con agua FRÍA, abrir llave #1 (llave #2 cerrada) y procurar que el calentador NO se encienda (para que el calentador no se encienda se puede desconectar de la energía o simplemente apagarlo del botón de encendido). Para saber cómo calentar el agua que está dentro del jacuzzi con la recirculación ir a (CALEFACCIÓN).

NOTA

El jacuzzi tiene un rebose, pero para evitar el desborde del agua, debes estar atento al llenado para asegurar que el nivel del agua llega al punto ideal (5cm arriba de los hidrojets), Cuando llegue al nivel cerrar llave #1.

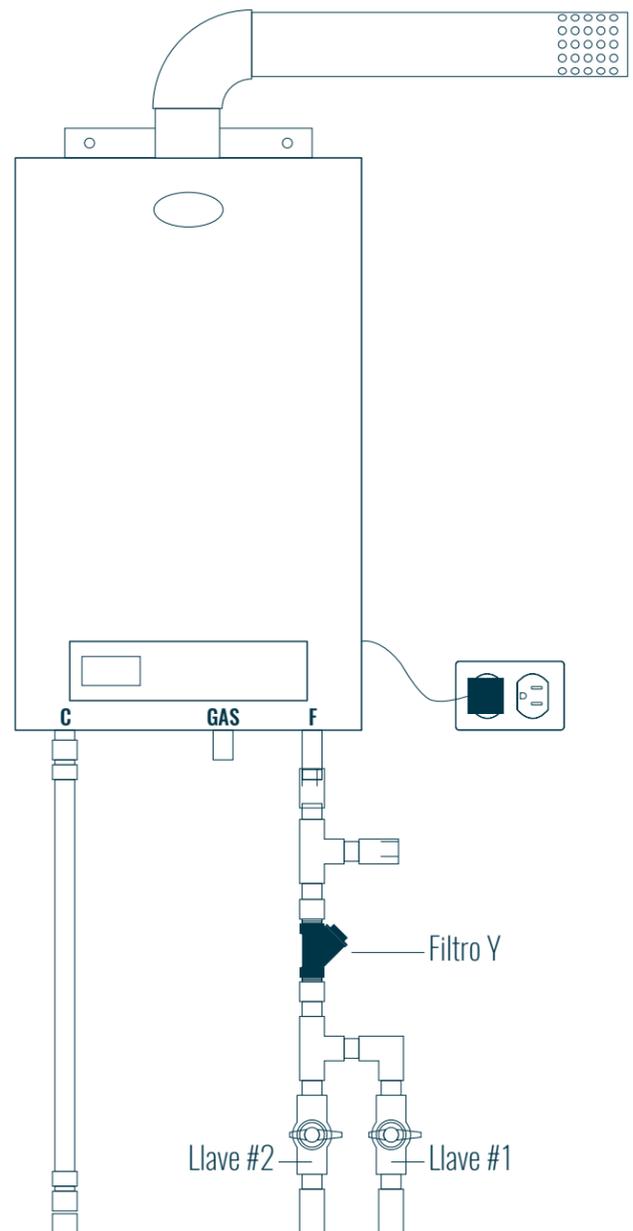

HIDROTERAPIA



Pulsador



Motobomba


Presionar pulsador ubicado en unos de los extremos del jacuzzi para encender la motobomba de la hidroterapia.

NOTA


Para darle más burbujas y presión a los hidrojets gira el controlador de aire-presión ubicado en la parte superior del jacuzzi.

Procura que siempre el jacuzzi tenga agua antes de encender el motor ya que se puede quemar.

CROMOTERAPIA



Pulsador



Lampara LED

Presionar pulsador ubicado en unos de los extremos para encender la cromoterapia.


ORDEN DE COLORES

Blanca – Azul – Fucsia – Azul Oscuro – Amarillo – Verde – Rojo – Secuencia Lenta – Secuencia Rápida.

NOTA

Prende y apaga la cromoterapia para seleccionar el color o la secuencia deseada.

*AEROTERAPIA



Pulsador



Blower

Presionar pulsador ubicado en unos de los extremos del jacuzzi para encender el Blower de la aeroterapia.

NOTA

*Solo si tu jacuzzi tiene instalado el sistema.

CALEFACCIÓN

El sistema de calefacción sirve para llenar el jacuzzi con agua caliente o para recircular el agua fría que está dentro del jacuzzi.

Para recircular el agua, abrir llave #2 (llave #1 cerrada) y encender el motor de la hidroterapia.

NOTA

En el momento empezar la recirculación, asegurar que el jacuzzi este tapado para agilizar el calentamiento.

Esperar hasta que el agua llegue a la temperatura programada en el termostato. Te recomendamos por seguridad y salud **NO** aumentar a más de 40 grados centígrados.

MANTENIMIENTO

SI EL JACUZZI NO PERMANECE CON AGUA:

- Limpiar con un paño suave y jabón líquido que no sea abrasivos y luego tapar el jacuzzi.
- Si ha pasado 8 o más días sin usar, previamente llenar el jacuzzi 5cm por encima de la **SUCCIÓN** del jacuzzi y prender el motor 30 segundos para evacuar el agua represada en la tubería, Luego debes sacar el agua sucia totalmente y reemplazarla con agua nueva.

SI EL JACUZZI PERMANECE CON AGUA:

- Debes medir el PH y usar los químicos pertinentes para equilibrarla y no afectar el jacuzzi ni la salud de las personas.
- Se aconseja revisar cada 8 días el cartucho del filtro y el filtro en Y del calentador para limpiarlo y asegurar un adecuado funcionamiento.

- Para limpiar el cartucho del filtro (El jacuzzi no debe tener agua si no se mantiene lleno). Se abre la tapa del filtro, se saca el cartucho y se puede sumergir en agua caliente o simplemente lavar con agua fría a presión. (si el jacuzzi se mantiene con agua se deben cerrar las 2 llaves que están antes y después del filtro.

- Para el filtro en Y se debe quitar el tornillo lateral, se saca la malla del filtro y se limpia con agua.

- Cada 6 meses se le puede dar un mantenimiento a la fibra de vidrio con un producto para brillar y proteger (Copao) y estopa especialmente a las partes que están más expuestas a las condiciones del clima. (evitar untar las partes donde se apoyan los pies para no tener una superficie muy lisa y posteriormente un accidente)